


Colliers « MIXTE »

MIXTE

Support en « polyamide » 6 armé à 30% de fibre de verre, de couleur noire.



Se monte en lieu et place d'un support acier « **Standard** » type 76.xxx.xx (voir détail page 6), ils ont les mêmes cotes d'encombrement.

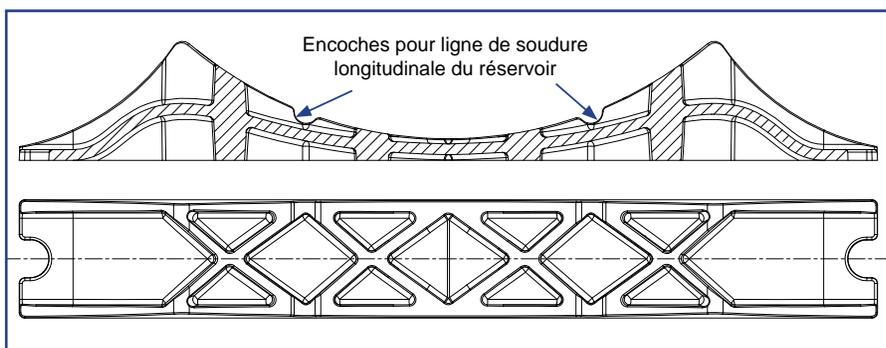

Ce support composite peut entrer directement en contact avec les réservoirs du fait de sa composition et respecter la norme 87/404/CE.



Ce support permet un gain de poids substantiel par rapport à l'acier et aucune corrosion dans le temps.

« U » en acier et support en composite.

① - « U » **STANDARD** en acier électrozingué recouvert de 800 microns de polyamide noir . Filetage M10 . (Voir tableau complet page 5) .


② - **Support « COMPOSITE »** que vous pouvez acquérir seul (unitairement) ou sous forme de KITS avec des « U » STANDARD.

Réf. Support Seul = Support « COMPOSITE » vendu seul à l'unité.

Réf. KIT = 2 « U » STANDARD + 2 supports « COMPOSITE » + 4 écrous Nylstop M10.

③ - **Ecrous Nylstop M10**. Sachet de 4 écrous Nylstop M10 : **Réf. ALK = 78.000.00**

Ce sachet peut être vendu seul mais se trouve systématiquement inclus dans tous nos KITS.

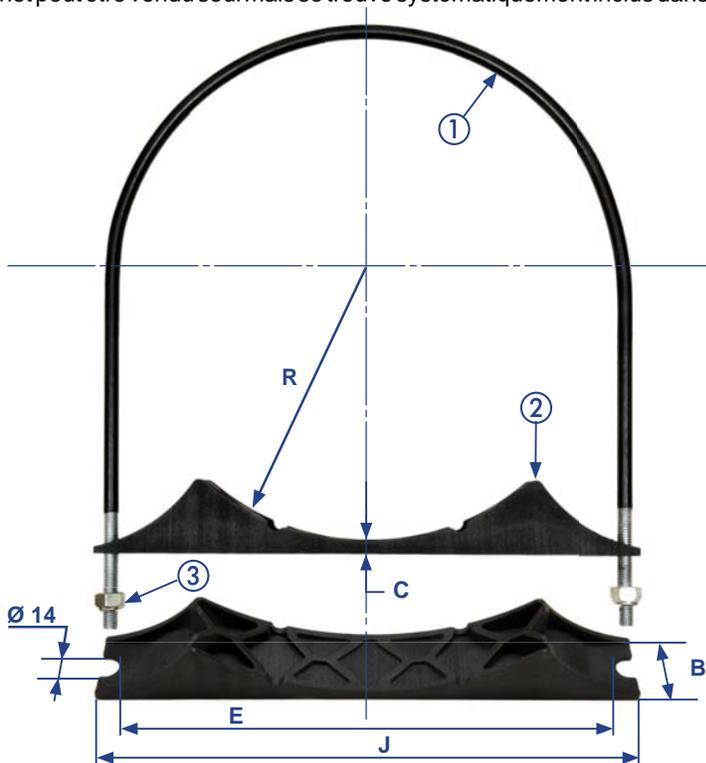

Réf. ALK Support Seul	Réf. ALK KIT	Diamètre Réservoir = D	R	E	B	J	C
98.150.00	99.150.00	150	75	148	44	170	7
98.200.00	99.200.00	200	100	198	44	220	8
98.250.00	99.250.00	250	125	248	44	270	8
98.300.00	99.300.00 (*) 99.300.01 (*)	300	150	298	44	320	8
98.350.00	99.350.00	350	175	348	44	370	13
98.400.00	99.400.00	400	200	398	44	420	13

Dimensions en millimètres

D = Diamètre Extérieur du Réservoir en mm

(*) = 99.300.00 vendu avec « U » 75.300.00 / 99.300.01 vendu avec « U » 75.300.01