

Colliers « SANGLE » en 2 parties

ACIER




Collier complet monté

- Ces colliers en 2 parties permettent un **gain de 50%** du volume de stockage et de transport par rapport aux colliers en 1 partie.
- Ces colliers sont « **Phosphatés** » avant d'être peints ce qui protège l'acier de la corrosion et favorise l'accroche de la peinture.



Fixation de la sangle sur le support Nylstop M12

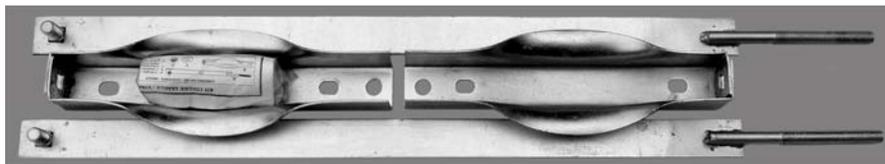

KIT complet = 2 Sangles + 2 Supports + 2 Rondelles plates + 2 écrous Nylstop M12 + 4 écrous Standards M12 + 1 Notice de montage


Vendu en KIT de deux colliers. Acier de 2 mm d'épaisseur « Phosphaté » puis revêtu de peinture noir mat ou électrozingué.

Collier « SANGLE » en deux parties vendu en KIT de deux colliers dans un sachet plastique : 2 Sangles + 2 supports + 4 écrous standard M12 + 2 rondelles plates + 2 écrous NYLSTOP M12 + 1 notice de montage.

KIT de protection CAOUTCHOUC voir détail page 4 et 15	
Permet respect Norme 87/404/CE	
Réf. ALK	Diamètre Collier
93.206.00	206
93.000.00	246
	276
	310
93.396.00	396

2 écrous Standard M12

Sachets 4 écrous supplémentaires	
STANDARD M12 Réf. ALK	Filetage
78.200.00	M12
NYLSTOP M12 Réf. ALK	Filetage
78.300.00	M12

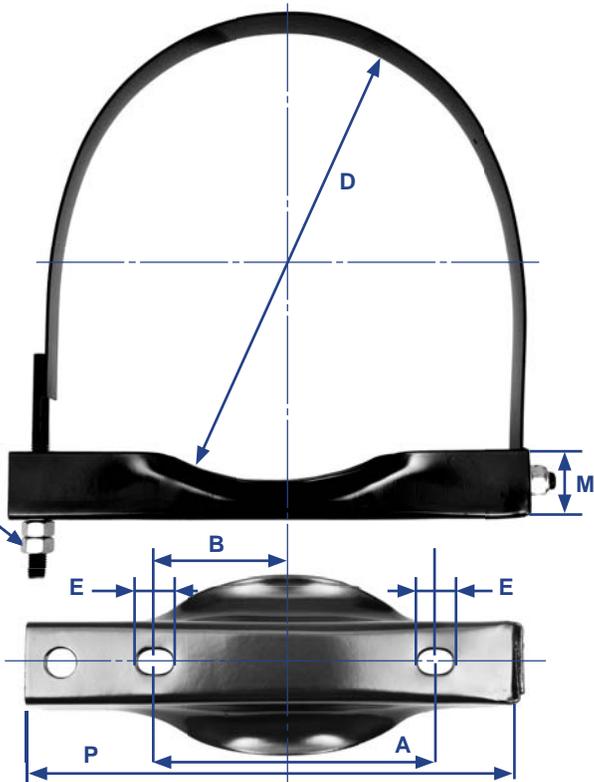

Réf. ALK Noir Mat	Réf. ALK Electrozingué	Diamètre Réservoir = D	A	B	M	P	E
97.206.00	97.206.00Z	206	130	65	43	229	11x16
97.246.00	97.246.00Z	246	180	90	43	269	11x16
97.276.00	97.276.00Z	276	180	90	43	299	11x16
97.310.00	97.310.00Z	310	200	100	43	333	11x16
97.396.00	97.396.00Z	396	250	125	43	419	11x16
96.206.00	96.206.00Z	206	122	61	43	229	12x16
96.246.00	96.246.00Z	246	162	81	43	269	12x16
96.276.00	96.276.00Z	276	192	96	43	299	12x16
96.310.00	96.310.00Z	310	227	113	43	333	12x16
96.396.00	96.396.00Z	396	307	153	43	419	12x16

Dimensions en millimètres

D = Diamètre Extérieur du Réservoir en mm


Colliers « SANGLE » en 2 parties

ACIER

Notice de montage des colliers « SANGLE » en 2 parties .
 Cette notice est présente dans chaque KIT.

KIT COLLIER SANGLE - STRAP SADDLE - SPANNBAND

CONTENU DU KIT - CONTENTS - INHALT

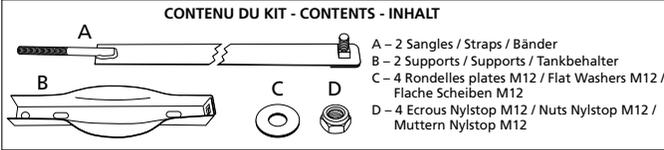


1-Déballer toutes les pièces - Unpacking all the items - Alle Stücke auspacken.


INSTRUCTIONS DE MONTAGE - FITTING INSTRUCTIONS - MONTAGE ANWEISUNGEN





Cintrer les deux sangles "A".
 Bend the two straps "A".
 Die zwei Bänder biegen "A".



Vérifier le sens de montage.
 Check the way of fitting.
 Den Weg der Montage
 überprüfen.



Fixer les sangles "A"
 sur les Supports "B"
 avec les rondelles "C"
 et les écrous Nylstop "D".
 Fit the straps "A"
 on the supports "B"
 with the washers "C"
 and the Nylstop nuts "D".
 Die Bänder "A"
 auf den Tankbehalter "B"
 mit den Scheiben "C"
 und die Muttern Nylstop "D"
 befestigen.



Support d'un collier en 2 parties



Détail extrémité du support