



Collier complet monté
Système breveté CEE
par "O.H.M.I"



- Ces colliers pliables permettent un **gain de 50%** du volume de stockage et de transport par rapport aux colliers en 1 partie.

Fixation de la sangle sur le support par un axe plein de 10 mm de diamètre

- Ces colliers sont « **Phosphatés** » avant d'être peints ce qui protège l'acier de la corrosion et favorise l'accroche de la peinture.



KIT complet = 2 colliers pliables + 4 écrous Standards M12


Vendu en KIT de deux colliers. Acier de 2 mm d'épaisseur « Phosphaté » puis revêtu de peinture noir mat ou électrozingué.

Collier « SANGLE » pliable vendu en KIT de deux colliers dans un sachet plastique : 2 colliers pliables + 4 écrous standard M12 .

KIT de protection CAOUTCHOUC voir détail page 4 et 15	
Permet respect Norme 87/404/CE	
Réf. ALK	Diamètre Collier
93.206.00	206
	246
	276
93.000.00	310
	396

2 écrous Standard M12

Sachets 4 écrous supplémentaires	
STANDARD M12 Réf. ALK	Filetage
78.200.00	M12
NYLSTOP M12 Réf. ALK	Filetage
78.300.00	M12

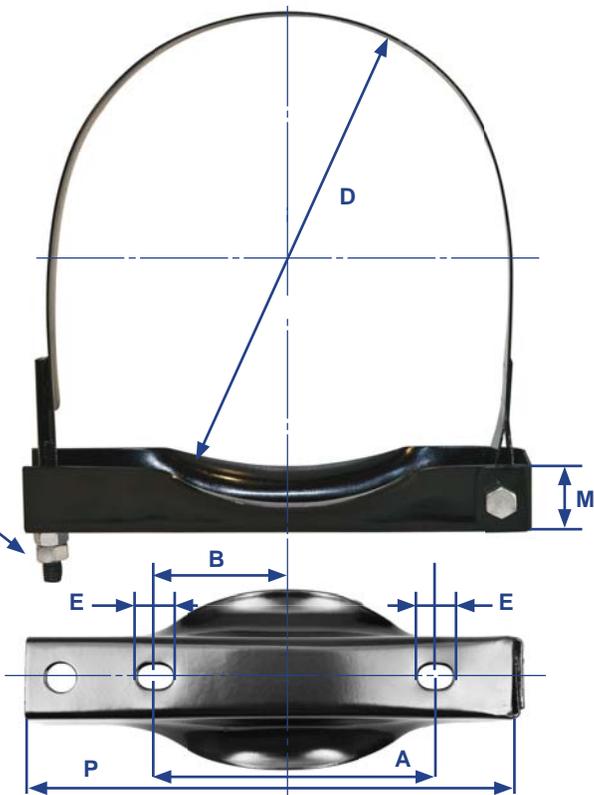

Réf. ALK Noir Mat	Réf. ALK Electrozingué	Diamètre Réservoir = D	A	B	M	P	E
70.206.00	70.206.00Z	206	130	65	43	230	11x16
70.246.00	70.246.00Z	246	180	90	43	270	11x16
70.276.00	70.276.00Z	276	180	90	43	300	11x16
70.310.00	70.310.00Z	310	200	100	43	335	11x16
70.396.00	70.396.00Z	396	250	125	43	420	11x16
73.206.00	73.206.00Z	206	122	61	43	230	12x16
73.246.00	73.246.00Z	246	162	81	43	270	12x16
73.276.00	73.276.00Z	276	192	96	43	300	12x16
73.310.00	73.310.00Z	310	227	113	43	335	12x16
73.396.00	73.396.00Z	396	307	153	43	420	12x16

Dimensions en millimètres

D = Diamètre Extérieur du Réservoir en mm