


# Fascette a « V » STANDARD

ACCIAIO

“U” : Acciaio elettrozincato diametro 10 mm rivestito da poliammide nero con spessore 800 micron. Filettatura M10.

**Supporto** : Acciaio spessore 4 mm rivestito da poliammide nero con spessore 800 micron, con un foro di 14 mm su ogni estremità.

Fascetta a “V” venduta singolarmente e smontata in una confezione di plastica :  
1 “U” + 1 supporto +2 dadi Nylstop M10 + 2 rondelle piatte.

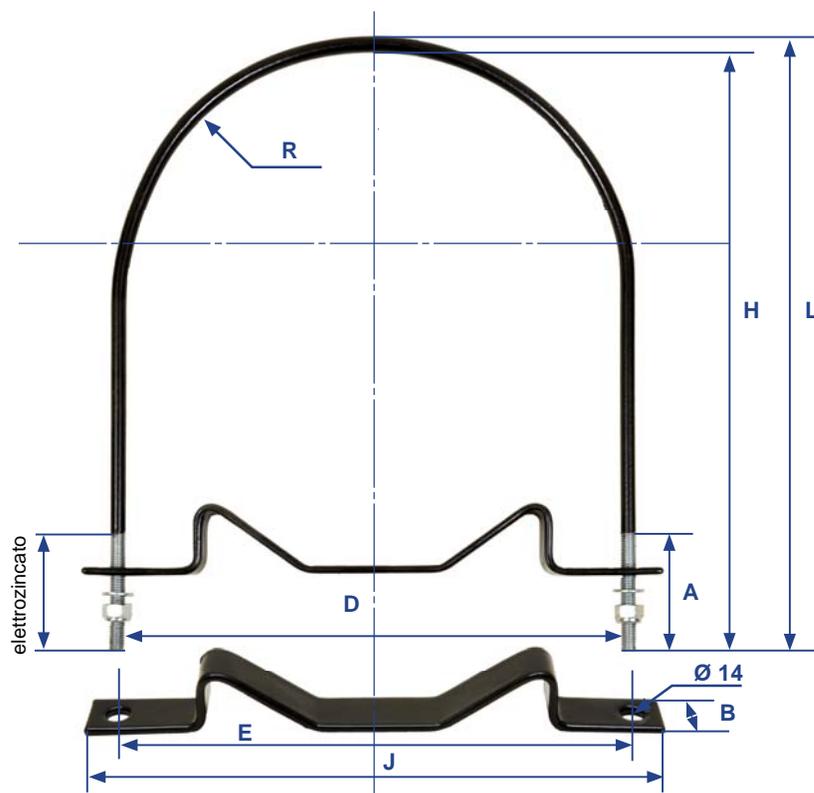

Rif. ALK	Serbatoio Diametro = D	R	A	B	E	H	J	L
84.206.00	206	103	80	30	218	265	255	275
84.246.00	246	123	80	30	258	315	292	325
84.276.00	276	138	80	30	288	351	320	361
84.296.00	296	148	80	30	308	363	342	373
84.310.00	310	155	80	30	323	376	357	386
84.360.00	360	180	80	30	372	425	407	435
84.396.00	396	198	80	30	409	455	444	465

Dimensioni in millimetri

D = Diametro esterno del serbatoio in mm